



TAILLES

A) S - B) M - C) L - D) XL - E) XXL
 Voir tableau des tailles page 1

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	A	B	C	D	E
NORVEGE	HYDROMEL	17	18	19	21	22

Composition du modèle :

70 % Acrylique - 20 % Laine peignée - 10 % Mohair

AIGUILLES

N° 3,5 - N° 4
 1 aig. à torsade

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2

Pts fantaisie (voir diagrammes).

Panneau centr. dos et devant : les 18 m. du diagramme n° 2, 2 fs les 34 m. du diagramme n° 3, 3 m. env. et les 18 m. du diagramme n° 2 (soit 107 m.).

Panneau centr. manches : les 18 m. du diagramme n° 2, les 34 m. du diagramme n° 3, 3 m. env. et les 18 m. du diagramme n° 2 (soit 73 m.).

ECHANTILLONS

Important : ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions, voir page 1.

Les 107 m. du panneau centr. dos et devant, aig. n° 4 = 35 cm.

Les 73 m. du panneau centr. manches, aig. n° 4 = 24 cm.

10 cm de côtes coupées, aig. n° 4 = 23 m. et 26 rgs.

DOS

✕→ Monter : A) 126 m. - B) 134 m. - C) 142 m. - D) 150 m. - E) 158 m., aig. n° 3,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 6 cm puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant: 29 augm.

On a A) 155 m. - B) 163 m. - C) 171 m. - D) 179 m. - E) 187 m.

▲→ Cont., aig. n° 4 en pts fantaisie (voir pts employés et diagrammes) en plaçant les m. de la façon suivante :

A) 24 m. de côtes coupées en commençant par la 1ère m. du diagramme, les 107 m. du panneau central et 24 m. de côtes coupées en commençant par la 3e m. du diagramme.

B) 28 m. de côtes coupées en commençant par la 1ère m. du diagramme., les 107 m. du panneau central et 28 m. de côtes coupées en commençant par la 3e m. du diagramme.

C) 32 m. de côtes coupées en commençant par la 1ère m. du diagramme, les 107 m. du panneau central et 32 m. de côtes coupées en commençant par la 3e m. du diagramme.

D) 36 m. de côtes coupées en commençant par la 1ère m. du diagramme, les 107 m. du panneau central et 36 m. de côtes

coupées en commençant par la 3e m. du diagramme.

E) 40 m. de côtes coupées en commençant par la 1ère m. du diagramme., les 107 m. du panneau central et 40 m. de côtes coupées en commençant par la 3e m. du diagramme.

■→ A 39 cm de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 4 x 1 m.

Il reste A) 125 m. - B) 133 m. - C) 141 m. - D) 149 m. - E) 157 m.

●→ A A) 62 cm D) 65 cm
 B) 63 cm E) 66 cm
 C) 64 cm

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. côté emman., ts les 2 rgs :

A) 2 x 7 m. et 2 x 8 m.

B) 4 x 8 m.


C) 4 x 9 m.

D) 2 x 9 m. et 2 x 10 m.

E) 2 x 10 m. et 2 x 11 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les A) 21 m. - B) C) 25 m.

- D) E) 29 m. centr. puis terminer un côté à la fois en rab. côté encol. ts les 2 rgs : 2 x 11 m.

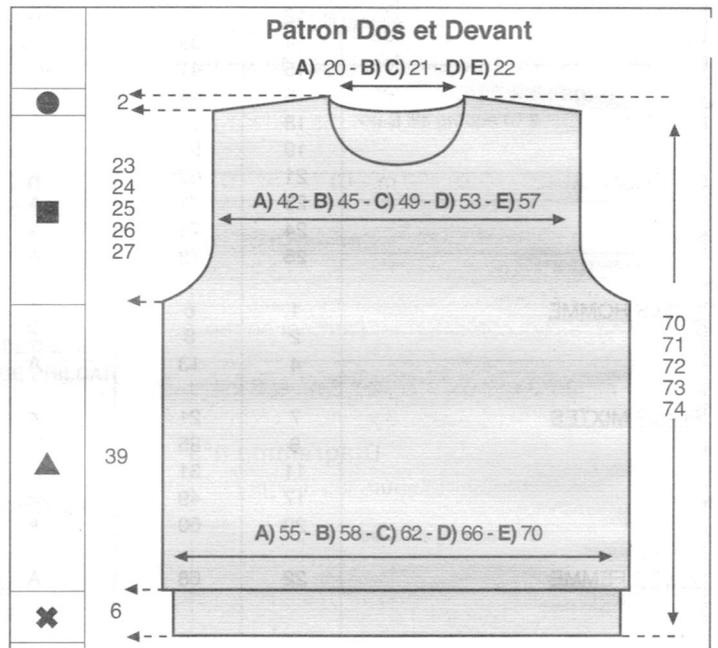

DEVANT

✕ ▲ ■→ Tric. comme au dos.

A A) 54 cm D) 57 cm
 B) 55 cm E) 58 cm
 C) 56 cm

de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les A) 19 m. - B) C) 23 m. - D) E) 27 m. centr. puis terminer un côté à la fois en rab. ts les 2 rgs côté encol.: 1 x 5 m., 1 x 4 m., 2 x 3 m., 3 x 2 m. et 2 x 1 m.

●→ A A) 62 cm D) 65 cm
 B) 63 cm E) 66 cm
 C) 64 cm

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. côté emman., ts les 2 rgs :

A) 2 x 7 m. et 2 x 8 m.

B) 4 x 8 m.

C) 4 x 9 m.

D) 2 x 9 m. et 2 x 10 m.

E) 2 x 10 m. et 2 x 11 m.

MANCHES

✕→ Monter : A) 62 m. - B) 66 m. - C) 70 m. - D) 74 m. - E) 78 m., aig. n° 3,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le